



Argoclima Ulisse 13 CDI ECO - Kühlleitungen - Kupplungen

Bedienungsanleitung


1. Schrauben Sie die Abdeckung von der Außeneinheit

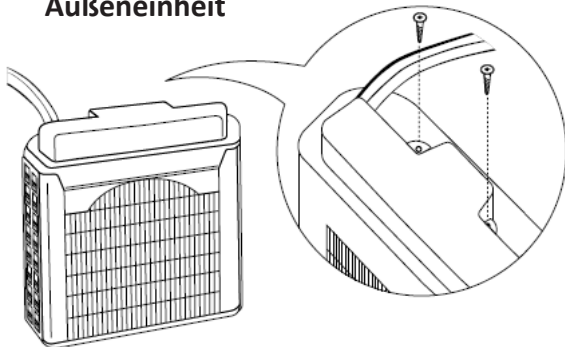


2. Entfernen Sie den Kunststoff vom Konnektor

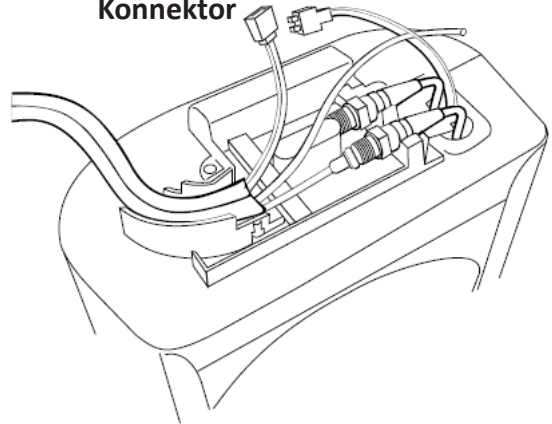


3. Schrauben Sie die Kupplungen ab mit **ZWEI SCHRAUBENSCHLÜSSEL**

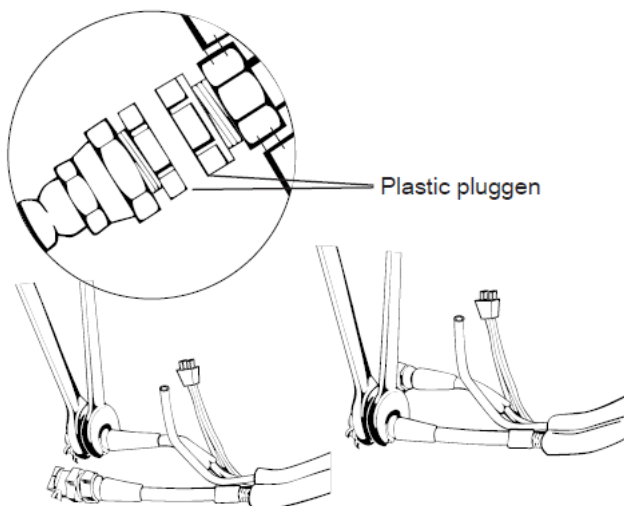


4. Bedecken Sie die Kupplungen sodass keine Verschmutzung in die Kupplungen auftritt (**WICHTIG**)

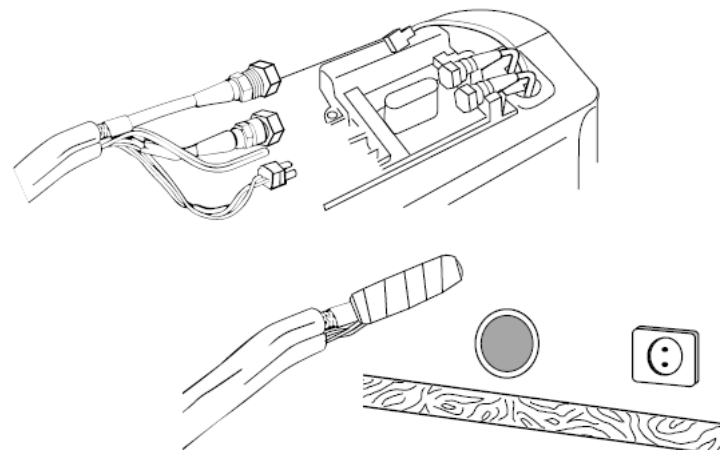

5. Stecken Sie die Röhre durch das Loch

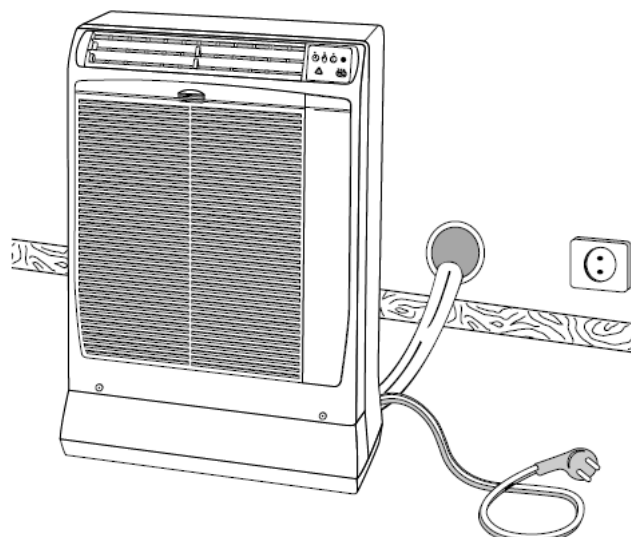


6. Außeneinheit am Boden - oder am mitgelieferten Bügel montiert

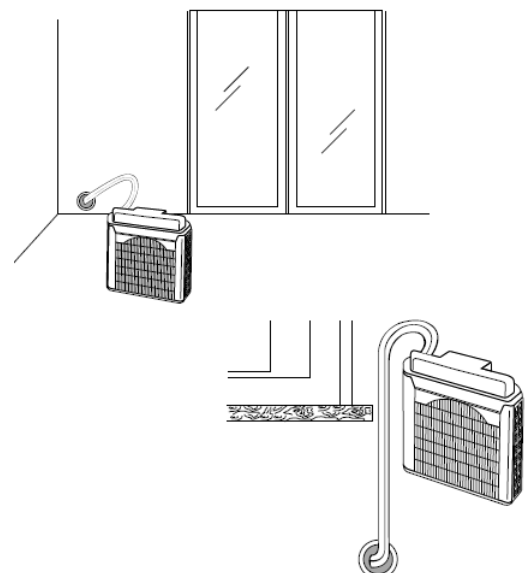


Bedienungsanleitung


7. Entfernen Sie die Kunststoffteile und drehen Sie die Kupplungen fest mit ein Drehmomentschlüssel (150-165 kg/cm)

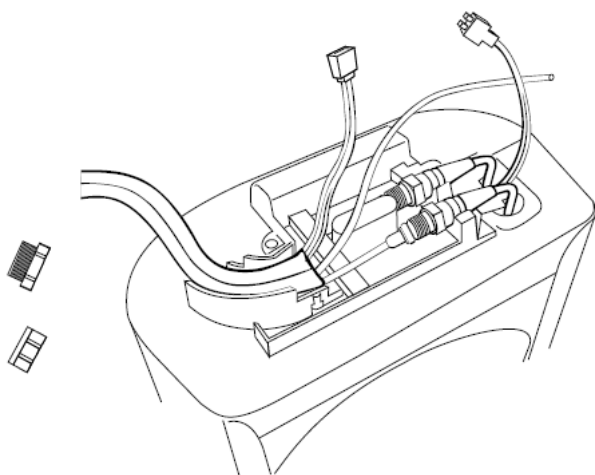


8. Schließ Konnektor an und das Kunststoff zurück um die Kupplungen

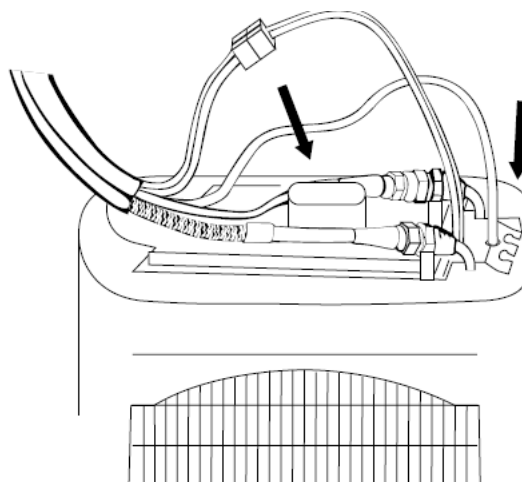

9. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf der Außeneinheit

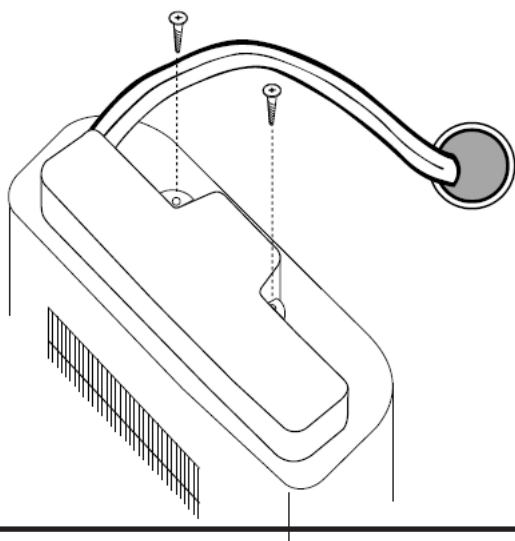

Fernbedienung DIP-Switch

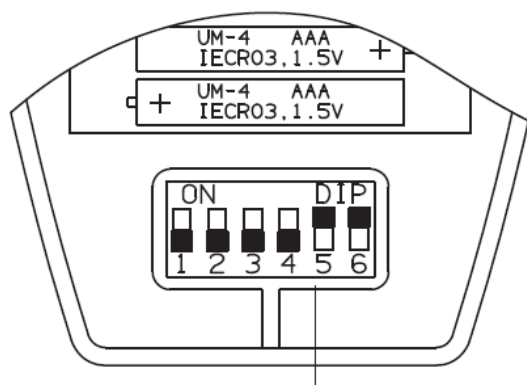

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und überprüfen Sie die Einstellungen der 'DIP-Switch' -Schalter wie gezeigt.