


Luftreiniger ZOOMlus® DDFT01

Ergänzung zu Reinigung und Pflege (Bedienungsanleitung Kapitel 8)


Zur optimalen Filterung der Abluft werden zwei Filterpads (Filterpad mit Rahmen und Filterpad mit Lasche) benötigt.

Austausch der Filterpads

Bei der Reinigung des Gerätes sind die Filterpads aus dem Innenteil zu entnehmen und durch neue Filterpads zu ersetzen:

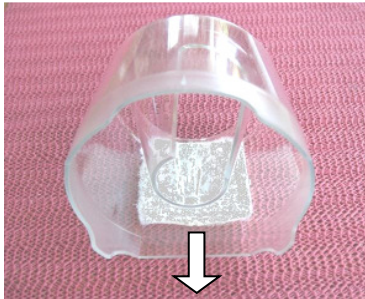

Gebrauchte Filterpads aus dem Innenteil entnehmen.

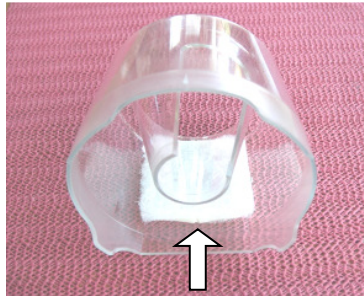

Filterpad mit Rahmen vor die Rohröffnung nach oben bis zum Anschlag schieben.



Filterpad mit der Lasche durch die Öffnung stecken und Lasche nach außen umbiegen.